


# HSP HİDROLİK SOMUN KESİCİ [5 - 140 tn]

## HSP HYDRAULIC NUT CUTTER [5 - 140 tn]

- Çalışma basıncı: 700 bar
- Kapasite aralığı: 5 – 140 ton
- Tek etkili, yay dönüşlü sistem
- Somun ölçü aralığı: 10–105 mm / M6–M72
- El pompası / güç ünitesi ile uyumlu
- Plastik taşıma çantası içinde teslim edilir
- 2 yıl garanti
- Bıçak malzemesi: Aşınma ve darbe dayanımı yüksek, özel alaşımlı çelik



- Working pressure: 700 bar
- Capacity range: 5 – 140 tons
- Single-acting, spring return system
- Nut range: 10–105 mm / M6–M72
- Compatible with hand pumps / power units
- Supplied in a plastic carrying case
- 2 years warranty
- Blade material: Premium, ultra-tough wear-resistant tool steel

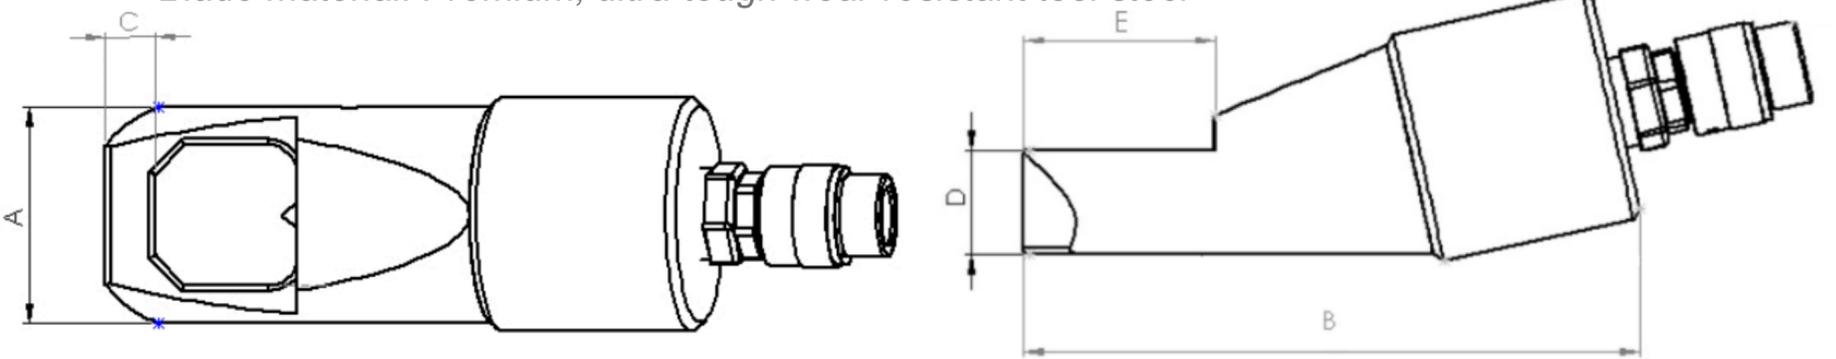

Ölçüler Dimension	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
HSP1319	40	125	7	19	28
HSP1924	54	153	10	26	40
HSP2432	64	180	13	29	51
HSP3241	74	212	17	36	66
HSP4150	94	246	21	45	74
HSP5060	106	306	23	54	90
HSP6075	156	378	26	72	110
HSP7590	186	455	30	95	127
HSP90105	210	563	33	105	147

## HSP1319, 5 Ton Hidrolik Somun Kesici

*HSP1319, 5 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter*

### **Özellikler**

Çalışma Basıncı (bar) : 700  
Kapasite (kN) : 49  
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüslü  
Somun ölçü aralığı (mm) : 10 - 19  
Metrik aralık : M6 - M12  
Mak. sertlik derecesi : HRC 44  
Yağ kapasitesi (cm<sup>3</sup>) : 15  
Ağırlık (kg) : 0.8

### **Specifications**

Maximum Operating Pressure (bar) : 700  
Capacity (kN) : 49  
Type : Single-Acting, Spring Return  
Hexagon Nut Range (mm) : 10 - 19  
Bolt Range (mm) : M6 - M12  
Maximum Material Hardness : HRC 44  
Oil Capacity (cm<sup>3</sup>) : 15  
Weight (kg) : 0.8

## HSP1924, 10 Ton Hidrolik Somun Kesici

*HSP1924, 10 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter*

### **Özellikler**

Çalışma Basıncı (bar) : 700  
Kapasite (kN) : 98  
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüslü  
Somun ölçü aralığı (mm) : 19 - 24  
Metrik aralık : M12 - M16  
Mak. sertlik derecesi : HRC 44  
Yağ kapasitesi (cm<sup>3</sup>) : 20  
Ağırlık (kg) : 2.0

### **Specifications**

Maximum Operating Pressure (bar) : 700  
Capacity (kN) : 98  
Type : Single-Acting, Spring Return  
Hexagon Nut Range (mm) : 19 - 24  
Bolt Range (mm) : M12 - M16  
Maximum Material Hardness : HRC 44  
Oil Capacity (cm<sup>3</sup>) : 20  
Weight (kg) : 2.0

## HSP2432, 15 Ton Hidrolik Somun Kesici

*HSP2432, 15 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter*

### **Özellikler**

Çalışma Basıncı (bar) : 700  
Kapasite (kN) : 147  
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüslü  
Somun ölçü aralığı (mm) : 24 - 32  
Metrik aralık : M16 - M22  
Mak. sertlik derecesi : HRC 44  
Yağ kapasitesi (cm<sup>3</sup>) : 60  
Ağırlık (kg) : 3.0

### **Specifications**

Maximum Operating Pressure (bar) : 700  
Capacity (kN) : 147  
Type : Single-Acting, Spring Return  
Hexagon Nut Range (mm) : 24 - 32  
Bolt Range (mm) : M16 - M22  
Maximum Material Hardness : HRC 44  
Oil Capacity (cm<sup>3</sup>) : 60  
Weight (kg) : 3.0

## HSP3241, 20 Ton Hidrolik Somun Kesici

*HSP3241, 20 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter*

### **Özellikler**

Çalışma Basıncı (bar) : 700  
Kapasite (kN) : 196  
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüştü  
Somun ölçü aralığı (mm) : 32 - 41  
Metrik aralık : M22 - M27  
Mak. sertlik derecesi : HRC 44  
Yağ kapasitesi (cm<sup>3</sup>) : 80  
Ağırlık (kg) : 4.4

### **Specifications**

Maximum Operating Pressure (bar) : 700  
Capacity (kN) : 196  
Type : Single-Acting, Spring Return  
Hexagon Nut Range (mm) : 32 - 41  
Bolt Range (mm) : M22 - M27  
Maximum Material Hardness : HRC 44  
Oil Capacity (cm<sup>3</sup>) : 80  
Weight (kg) : 4.4

## HSP4150, 35 Ton Hidrolik Somun Kesici

*HSP4150, 35 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter*

### **Özellikler**

Çalışma Basıncı (bar) : 700  
Kapasite (kN) : 343  
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüştü  
Somun ölçü aralığı (mm) : 41 - 50  
Metrik aralık : M27 - M33  
Mak. sertlik derecesi : HRC 44  
Yağ kapasitesi (cm<sup>3</sup>) : 155  
Ağırlık (kg) : 8.2

### **Specifications**

Maximum Operating Pressure (bar) : 700  
Capacity (kN) : 343  
Type : Single-Acting, Spring Return  
Hexagon Nut Range (mm) : 41 - 50  
Bolt Range (mm) : M27 - M33  
Maximum Material Hardness : HRC 44  
Oil Capacity (cm<sup>3</sup>) : 155  
Weight (kg) : 8.2

## HSP5060, 50 Ton Hidrolik Somun Kesici

*HSP5060, 50 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter*

### **Özellikler**

Çalışma Basıncı (bar) : 700  
Kapasite (kN) : 490  
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüştü  
Somun ölçü aralığı (mm) : 50 - 60  
Metrik aralık : M33 - M39  
Mak. sertlik derecesi : HRC 44  
Yağ kapasitesi (cm<sup>3</sup>) : 240  
Ağırlık (kg) : 11.8

### **Specifications**

Maximum Operating Pressure (bar) : 700  
Capacity (kN) : 490  
Type : Single-Acting, Spring Return  
Hexagon Nut Range (mm) : 50 - 60  
Bolt Range (mm) : M33 - M39  
Maximum Material Hardness : HRC 44  
Oil Capacity (cm<sup>3</sup>) : 240  
Weight (kg) : 11.8

## HSP6075, 90 Ton Hidrolik Somun Kesici

*HSP6075, 90 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter*

### **Özellikler**

Çalışma Basıncı (bar) : 700  
Kapasite (kN) : 882  
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüslü  
Somun ölçü aralığı (mm) : 60 - 75  
Metrik aralık : M39 - M48  
Mak. sertlik derecesi : HRC 44  
Yağ kapasitesi (cm<sup>3</sup>) : 492  
Ağırlık (kg) : 34.1

### **Specifications**

*Maximum Operating Pressure (bar) : 700  
Capacity (kN) : 882  
Type : Single-Acting, Spring Return  
Hexagon Nut Range (mm) : 60-75  
Bolt Range (mm) : M39 - M48  
Maximum Material Hardness : HRC 44  
Oil Capacity (cm<sup>3</sup>) : 492  
Weight (kg) : 34.1*

## HSP7590, 125 Ton Hidrolik Somun Kesici

*HSP7590, 125 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter*

### **Özellikler**

Çalışma Basıncı (bar) : 700  
Kapasite (kN) : 1153  
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüslü  
Somun ölçü aralığı (mm) : 75 - 90  
Metrik aralık : M48 - M60  
Mak. sertlik derecesi : HRC 44  
Yağ kapasitesi (cm<sup>3</sup>) : 850  
Ağırlık (kg) : 65

### **Specifications**

*Maximum Operating Pressure (bar) : 700  
Capacity (kN) : 1153  
Type : Single-Acting, Spring Return  
Hexagon Nut Range (mm) : 75-90  
Bolt Range (mm) : M48 - M60  
Maximum Material Hardness : HRC 44  
Oil Capacity (cm<sup>3</sup>) : 850  
Weight (kg) : 65*

## HSP90105, 140 Ton Hidrolik Somun Kesici

*HSP90105, 140 Ton Capacity, Hydraulic Nut Cutter*

### **Özellikler**

Çalışma Basıncı (bar) : 700  
Kapasite (kN) : 1320  
Tip : Tek Etkili, Yay Dönüslü  
Somun ölçü aralığı (mm) : 90 - 105  
Metrik aralık : M60 - M72  
Mak. sertlik derecesi : HRC 44  
Yağ kapasitesi (cm<sup>3</sup>) : 950  
Ağırlık (kg) : 100

### **Specifications**

*Maximum Operating Pressure (bar) : 700  
Capacity (kN) : 1320  
Type : Single-Acting, Spring Return  
Hexagon Nut Range (mm) : 90-105  
Bolt Range (mm) : M60 - M72  
Maximum Material Hardness : HRC 44  
Oil Capacity (cm<sup>3</sup>) : 950  
Weight (kg) : 100*